


MAGLIFT SMOOTH - Ladda ned faktablad

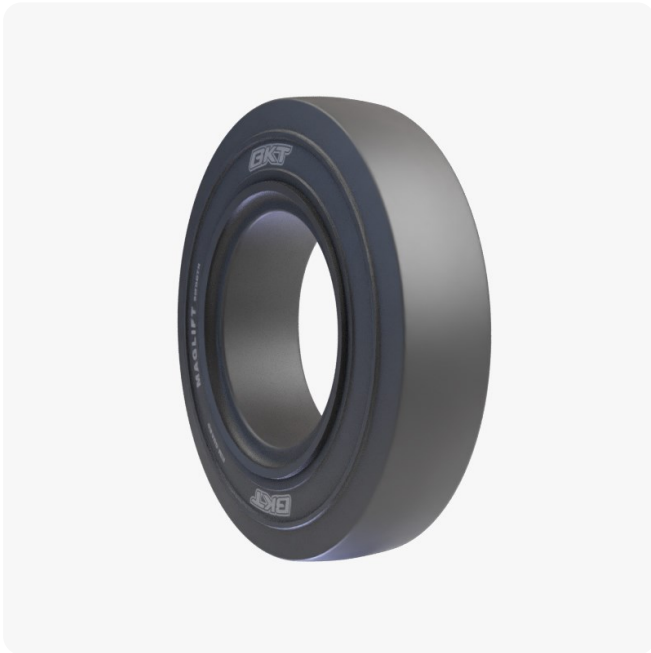

Description

MAGLIFT SMOOTH är särskilt konstruerat för GSE (ground support equipment – utrustning för markservice), hamn- och industrisläpvagnar som körs på jämna ytor. Däcket är tillverkat av en speciell gummiblandning som garanterar utmärkt motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt en lång livslängd. Det släta däckmönstret och dess maximala kontaktyta ger extraordinär stabilitet och optimerad lastfördelning även under krävande arbetsförhållanden. MAGLIFT SMOOTH erbjuder utmärkt dragförmåga samt lågt rullningsmotstånd och låg värmebildning för högre effektivitet. Dessutom skyddar det specialdesignade fälgskyddet mot skador på hjulen, samtidigt som den förstärkta vulststrukturen säkerställer bästa möjliga grepp och eliminerar risken för slirning under arbetet.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industri: Släpvagn

SIZE	Version	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	Type
300 - 15 (315/70 - 15)	STANDARD	8.0 - 15		255	820	
10.00 - 20	STANDARD	8.00 - 20		266	1015	
10.00 - 20	STANDARD	7.50 - 20		254	1015	
11.00 - 20	STANDARD	8.00 - 20		256	1055	
11.00 - 20	STANDARD	7.50 - 20		256	1055	
12.00 - 20	STANDARD	8.00 - 20		269	1088	
12.00 - 20	STANDARD	8.50 - 20		282	1088	

Printed on 5/5/2024 7:52 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..